

ZESTAWY WIDEODOMOFONOWE KENWEI

Wideodomofony Kolor

cena netto
PLN



KW-S701C silver



KW-S701C blackberry



KW-S700C silver



KW-138MC-1B

Wideodomofon głośnomówiący

skład zestawu:

KW-S701C

lub

KW-S700C

kolorowy wyświetlacz-7" TFT-LCD

klawiatura dotykowa

funkcja monitoringu obsługa do 4 kamer CCTV

menu ekranowe w j. polskim

zasilanie 13,5V DC, zasilacz w zestawie

obudowa ze stopu aluminium

monitor w kolorze:

głośnomówiący silver (KW-S701C silver)

głośnomówiący blackberry (KW-S701C blackberry)

lub słuchawkowy silver (KW-S700C silver)

zestaw
VK138C/1-701C_S
z monitorem
KW-S701C silver

1554,00,-

zestaw
VK138C/1-701C_B
z monitorem
KW-S701C blackberry

1554,00,-

KW-138MC-1B

kamera kolorowa 1/4" CCD, czułość 0,8 LUX

kąt widzenia 68° - 55°

regulacja kąta widzenia poziom / pion

zestaw
VK138C/1-700C_S
z monitorem
KW-S700C silver

1584,00,-



KW-E703C_W



KW-E202C



KW-E703C_B



KW-E202C

Wideodomofon głośnomówiący

skład zestawu:

KW-E703C

wyświetlacz kolorowy 7" TFT-LCD

zasilanie DC 13,5V / 1,5A, zasilacz w zestawie

monitor w kolorze białym lub czarnym

zestaw
VK202MC-703C_W
z monitorem
KW-E703C_W

1166,00,-

KW-E202MC


kamera kolorowa 1/4" CCD typu pin-hole

czułość 0,5 LUX, kąt widzenia 76° - 65°

podświetlenie diodami LED

zestaw
VK202MC-703C_B
z monitorem
KW-E703C_B

1166,00,-



KW-E703FC_W



KW-138MC-1B



KW-E703FC_B



KW-138MC-1B

Wideodomofon głośnomówiący

skład zestawu:

KW-E703FC

wyświetlacz kolorowy 7" TFT-LCD

zasilanie DC 13,5V / 1,5A, zasilacz w zestawie

monitor w kolorze białym lub czarnym

zestaw
VK138C/1-703FC_W
z monitorem
KW-E703FC_W

1327,00,-

KW-138MC-1B


kamera kolorowa 1/4" CCD, czułość 0,8 LUX

kąt widzenia 68° - 55°

regulacja kąta widzenia poziom / pion

zestaw
VK138C/1-703FC_B
z monitorem
KW-E703FC_B

1327,00,-



KW-E430C



KW-E202C

Wideodomofon głośnomówiący

skład zestawu:

KW-E430C

wyświetlacz kolorowy 4,3" TFT-LCD

zasilanie DC 13,5V / 1,5A, zasilacz w zestawie

monitor w kolorze białym

zestaw
VK202MC-430C
z monitorem
KW-E430C







891,00,-









KW-E202MC







kamera kolorowa 1/4" CCD typu pin-hole









czułość 0,5 LUX, kąt widzenia 76° - 65°





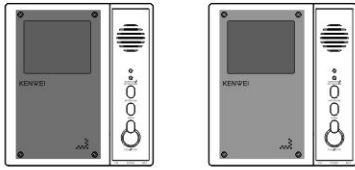





podświetlenie diodami LED








Monitory kolorowe		cena netto PLN
	<p>Monitor Wideodomofonu KW-129C wyświetlacz kolorowy 9" TFT-LCD, klawiatura dotykowa menu ekranowe w języku polskim zasilanie: DC 13,5V (zasilacz w komplecie) wymiary: 265x196x30mm</p>	<p>1348,00,- KW-129C</p>
<p>KW-129C</p>	<p>Monitor Wideodomofonu KW-129C/W200 z wbudowanym modułem pamięci</p>	<p>1789,00,- KW-129C/W200</p>
	<p>Monitor Wideodomofonu KW-560C monitor kolorowy – 5,6" TFT-LCD możliwość podłączenia dwóch paneli zewnętrznych możliwość podłączenia dodatkowego unifonu KW-111, KW-1121 menu ekranowe w języku polskim łączność interkomowa i przekazanie rozmowy 12 melodii sygnału wywołania, cztery poziomy głośności funkcja całkowitego wyciszenia dzwonka obudowa w kolorze białym lub czarnym ze srebrną ramką montaż: wiszący, natynkowy wymiary: 240x136x27,4mm</p>	<p>929,00,- KW-560C-W KW-560C-B</p>
<p>KW-560C-W</p>		<p>KW-560C-B</p>
<p>dostępny także w zestawie</p>	<p>Monitor Wideodomofonu KW-S700C kolorowy wyświetlacz-7" TFT-LCD , klawiatura dotykowa funkcja monitoringu obsługa do 4 kamer CCTV menu ekranowe w j. polskim (pełna regulacja obrazu i dźwięku) zdalne sterowanie bramą automatyczną (z użyciem KW-EX1) obudowa ze stopu aluminium w kolorze silver lub blackberry zasilanie 13,5V DC, dołączony zasilacz montaż: wiszący, natynkowy, wymiary: 202x267x60</p>	<p>1169,00,- KW-S700C silver</p>
	<p>KW-S700C silver KW-S700C/W200 silver</p>	<p>Monitor Wideodomofonu KW-S700C/W200 z wbudowanym modułem pamięci</p>
<p>dostępny także w zestawie</p>	<p>Monitor Wideodomofonu KW-S701C kolorowy wyświetlacz-7" TFT-LCD , klawiatura dotykowa funkcja monitoringu obsługa do 4 kamer CCTV menu ekranowe w j. polskim (pełna regulacja obrazu i dźwięku) zdalne sterowanie bramą automatyczną (z użyciem KW-EX1) dodatkowy przycisk funkcyjny obudowa ze stopu aluminium w kolorze silver lub blackberry zasilanie 13,5V DC, dołączony zasilacz montaż: wiszący, natynkowy, wymiary: 162x267x30</p>	<p>1137,00,- KW-S701C silver KW-S701C blackberry</p>
	<p>KW-S701C silver KW-S701C/W200 silver</p>	<p>Monitor Wideodomofonu KW-S701C/W200 z wbudowanym modułem pamięci</p>
	<p>KW-S701C blackberry KW-S701C/W200 blackberry</p>	<p>1629,00,- KW-S701C/W200 silver KW-S701C/W200 blackberry</p>



Monitory kolorowe		cena netto PLN
 <p>KW-S702C-W KW-S702C/W200-W</p>	<p>Monitor Wideodomofonu KW-S702C kolorowy wyświetlacz-7" TFT-LCD , klawiatura dotykowa funkcja monitoringu obsługa do 4 kamer CCTV menu ekranowe w j. polskim (pełna regulacja obrazu i dźwięku) zdalne sterowanie bramą automatyczną (z użyciem KW-EX1) obudowa w kolorze białym lub czarnym ze srebrną ramką lub czarnym ze złotą ramką zasilanie 13,5V DC, dołączony zasilacz montaż: wiszący, natynkowy, wymiary: 240x136x27,4</p>	<p>1077,00,- KW-S702C-W KW-S702C-B</p> <p>1149,00,- KW-S702C-G</p>
 <p>KW-S702C-B KW-S702C/W200-B</p>  <p>KW-S702C-G (złota ramka)</p>	<p>Monitor Wideodomofonu KW-S702C/W200 z wbudowanym modulem pamięci wszystkie cechy monitora KW-S702C wbudowany moduł pamięci gniazdo kart SD - karta SD 512MB w zestawie możliwość zapisu krótkich filmów</p>	<p>1555,00,- KW-S702C/W200-W KW-S702C/W200-B</p> <p>1639,00,- KW-S702C/W200-G</p>
 <p>KW-E703C_W</p> <p>dostępny także w zestawie</p>  <p>KW-E703C_B</p>	<p>Monitor Wideodomofonu KW-E703C monitor kolorowy – 7"TFT-LCD możliwość podłączenia dwóch paneli zewnętrznych możliwość podłączenia dodatkowego unifonu KW-111, KW-1121 możliwość podłączenia dodatkowego przycisku dzwonka menu ekranowe w języku polskim łączność interkomowa i przekazanie rozmowy 12 melodii sygnału wywołania, 2 poziomy głośności funkcja całkowitego wyciszenia dzwonka obudowa w kolorze białym lub czarnym montaż: wiszący, natynkowy wymiary: 244,5x124x27,7mm</p>	<p>789,00,- KW-E703C-W KW-E703C-B</p>
 <p>KW-E703FC_W</p> <p>dostępny także w zestawie</p>  <p>KW-E703FC_B</p>	<p>Monitor Wideodomofonu KW-E703FC monitor kolorowy – 7"TFT-LCD możliwość podłączenia 2 paneli zewnętrznych możliwość podłączenia 3 dodatkowych monitorów lub unifonów funkcja monitoringu obsługa do 4 kamer CCTV możliwość podłączenia dodatkowego przycisku dzwonka wyjście do podłączenia dodatkowego głośnika sygnału wywołania menu ekranowe w języku polskim łączność interkomowa i przekazanie rozmowy 12 melodii sygnału wywołania, 2 poziomy głośności funkcja całkowitego wyciszenia dzwonka obudowa w kolorze białym w srebrnej ramce lub czarnym w srebrnej ramce montaż: wiszący, natynkowy wymiary: 244,5x124x27,7mm</p>	<p>898,00,- KW-E703FC_W KW-E703FC_B</p>
<p>NOWOŚĆ!</p>  <p>KW-E351C</p>	<p>Monitor Wideodomofonu KW-E351C kolorowy ekran LCD o przekątnej 3,5" dotykowe podświetlane przyciski możliwość podłączenia dwóch paneli zewnętrznych możliwość podłączenia dodatkowego unifonu KW-1121 funkcja interkomu i przekazania rozmowy pomiędzy wideomonitorem a dodatkową słuchawką 10 melodii wywołania, 2 poziomy głośności funkcja całkowitego wyciszenia dzwonka menu ekranowe w języku polskim wymiary:173x99x22mm</p>	<p>795,00,- KW-E351C</p>

Monitory kolorowe		cena netto PLN
<p>Nowość!</p>  <p>KW-S704C_B KW-S704C/W200_B</p>  <p>KW-S704C_W KW-S704C/W200_W</p>	<p>Monitor Wideodomofonu KW-S704C wyświetlacz kolorowy - 7" TFT-LCD, klawiatura dotykowa - podświetlana możliwość podłączenia 2 paneli bramowych i 4 kamer CCTV możliwość podłączenia 3 dodatkowych monitorów lub unifonów możliwość podłączenia dodatkowego przycisku dzwonekowego wyjście do podłączenia dodatkowego głośnika sygnału wywołania sterowanie bramą automatyczną (przycisk funkcji dodatkowych opcja) menu ekranowe w j. polskim (pełna regulacja obrazu i dźwięku) funkcja interkomu (komunikacja wewnętrzna) i przekazanie rozmowy pomiędzy urządzeniami wywoływanyymi z 1 przycisku panela wyjście video do podłączenia: telewizora, rejestratora, komputera itp. sterowanie elektrozaczepekem z podtrzymaniem czasowym 12 melodii dzwonka regulacja głośności dzwonka z możliwością całkowitego wyciszenia możliwość nagrania własnego dzwonka obudowa w kolorze białym w srebrnej ramce lub czarnym w srebrnej ramce montaż: wiszący, natynkowy, wymiary: 244,5x124x27,7 mm</p> <p>Monitor Wideodomofonu KW-S704C/W200 z funkcją pamięci wszystkie cechy monitora KW-S704C funkcja wiadomości głosowych ("automatyczna sekretarka") dołączona karta SD, zapis 1000 obrazów kolorowych jpg. możliwość zapisu krótkich filmów wraz z dźwiękiem (30 sek w formacie "avi") obsługa kart SD do 16GB (zapis max. 9000 obrazów lub 1000 filmów)</p>	<p>1249,00,- KW-S704C_W KW-S704C_B</p> <p>1949,00,- KW-S704C/W200_W KW-S704C/W200_B</p>
 <p>KW-E430C</p>	<p>Monitor Wideodomofonu KW-E430C kolorowy wyświetlacz-4,3" TFT-LCD menu ekranowe w j. polskim (pełna regulacja obrazu i dźwięku) 2 poziomy głośności obudowa w kolorze białym zasilanie 13,5V DC, dołączony zasilacz montaż: wiszący, natynkowy, wymiary: 126x192x27mm</p>	<p>499,00,- KW-E430C</p>
 <p>KW-128C/W200 S/G</p>	<p>Monitor Wideodomofonu KW-128C/W200 z wbudowanym modułem pamięci wszystkie cechy monitora KW-128C wbudowany moduł pamięci - 200 obrazów kolorowych gniazdo kart SD - zapis do 1024 obrazów kolorowych możliwość zapisu krótkich filmów monitor w kolorze srebrno/grafitowym (S/G)</p>	<p>1429,00,- KW-128C/W200 S/G</p>
Zestaw 2-przewodowy		cena netto PLN
 <p>KW-702C-T</p>  <p>KW-138MC-T</p> <p>Tylko 2 przewody!</p>	<p>Wideodomofon głośnomówiący 2 przewodowy <u>skład zestawu:</u></p> <p>KW-702C-T wyświetlacz kolorowy 7" TFT-LCD montaż wiszący lub stojący zasilanie DC 13,5V / 1,5A , zasilacz w zestawie monitor w kolorze białym</p> <p>KW-138MC-T kamera kolorowa 1/4" CCD, czułość 0,8 LUX kąt widzenia 68° - 55° regulacja kąta widzenia poziom / pion</p>	<p>zestaw 2 przewodowy 1859,00,- VK-138CT-702CT_B</p>








Monitory b/w		cena netto PLN
 <p>KW-120_bordo KW-120_grafit</p>	<p>Monitor Wideodomofonu KW-120 wyświetlacz czarno-biały 4" możliwość podłączenia dodatkowego unifonu KW-111, KW-1121 obudowa w kolorze grafitowym lub bordo zasilanie: DC 13,5V (zasilacz w komplecie) montaż natynkowy, wymiary: 210x230x53,4mm</p>	<p>410,00,- KW-120_bordo KW-120_grafit</p>
 <p>KW-4HP/DC</p>	<p>Monitor Wideodomofonu KW-4HP/DC wyświetlacz czarno-biały 4" możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor możliwość podłączenia dodatkowego unifonu KW-111, KW-1121 współpraca z modułem pamięci KW-710 zasilanie: DC 13,5V / 1,5A (zasilacz w komplecie) montaż natynkowy, wymiary: 207x183x55mm</p>	<p>349,00,- KW-4HP/DC</p>
 <p>KW-4HPTN/DC</p>	<p>Monitor Wideodomofonu KW-4HPTN/DC wyświetlacz czarno-biały 4" możliwość podłączenia 2 kamer współpraca z modułem pamięci KW-710 zasilanie: DC 13,5V / 1,5A (zasilacz w komplecie) montaż natynkowy, wymiary: 207x183x55mm</p>	<p>390,00,- KW-4HPTN/DC</p>
	<p>Moduł pamięci KW-710 zapis do 32 obrazów b/w wraz z datą i czasem możliwość pracy w trybie autozapisu montaż natynkowy wymiar(mm): 207x65x55</p>	<p>250,00,- KW-710</p>
Unifony		cena netto PLN
	<p>Unifon KW-110B komunikacja z panelem zewnętrznym możliwość sterowania elektrozamkiem zasilanie AC 230V (przewód sieciowy) wymiar(mm): 222x92x60</p>	<p>139,00,- KW-110B</p>
	<p>Unifon KW-112B rozmowa za pomocą słuchawki lub poprzez tryb głośnomówiący możliwość podłączenia 2 kamer łączność interkomowa, transfer rozmowy (w obrębie 1 użytkownika) możliwość sterowania elektrozamkiem zasilanie 13,5VDC, wymiary(mm): 208x115x68</p>	<p>289,00,- KW-112B</p>
	<p>Unifon KW-1123G komunikacja z panelem zewnętrznym możliwość sterowania elektrozamkiem zasilanie 13,5VDC wymiar(mm): 208x115x68</p>	<p>139,00,- KW-1123G</p>
	<p>Unifon KW-1121 współpraca z monitorami KW-4HP/DC, KW-E560C, KW-E703C komunikacja z panelem zewnętrznym łączność interkomowa z monitorem możliwość sterowania elektrozamkiem zasilanie 13,5VDC, wymiary(mm): 208x115x68</p>	<p>119,00,- KW-1121</p>

Panele z kamerą kolorową		cena netto PLN	
	Panel z kamerą KW-137MC-1B (1 przycisk wywołania) kamera kolorowa 1/4" CCD, czułość 0,8 LUX kąt widzenia 68° - 55°, regulacja kąta widzenia poziom / pion montaż podtynkowy, wymiary(mm): część natynkowa: 140x214,5x3mm część podtynkowa: 124x200x47mm	539,00,-	
	Panel z kamerą KW-137MC-2B (2 przyciski wywołania) kamera kolorowa 1/4" CCD, czułość 0,8 LUX kąt widzenia 68° - 55°, regulacja kąta widzenia poziom / pion montaż podtynkowy, wymiary(mm): część natynkowa: 140x214,5x3mm część podtynkowa: 124x200x47mm	579,00,-	
	dostępny także w zestawie	Panel z kamerą KW-138MC-1B (1 przycisk wywołania) kamera kolorowa 1/4" CCD, czułość 0,8 LUX kąt widzenia 68° - 55°, regulacja kąta widzenia poziom / pion montaż natynkowy wymiary(mm): 196x115x25,5mm	499,00,-
	dostępny także w zestawie	Panel z kamerą KW-138MC-2B (2 przyciski wywołania) kamera kolorowa 1/4" CCD, czułość 0,8 LUX kąt widzenia 68° - 55°, regulacja kąta widzenia poziom / pion montaż natynkowy wymiary(mm): 196x115x25,5mm w komplecie 2 dystrybutory KW-516M	569,00,-
NOWOŚĆ!		Panel z kamerą KW-1380MC-1B (1 przycisk wywołania) przetwornik o podwyższonej rozdzielczości, 1/4" CCD, 600 linii czułość 0,8 LUX (bez podświetlenia, 0 Lux z podświetlaniem IR) kąt widzenia 92 / 63,5 stopni, regulacja kąta widzenia poziom / pion montaż natynkowy wymiary(mm): 196x115x25,5mm	729,00,-
	Panel z kamerą VKW-137EMC-1B (1 przycisk wywołania) z czytnikiem breloków (2 breloki w kpl, serwisowy i użytkownika) kamera kolorowa 1/4" CCD, czułość 0,8 LUX kąt widzenia 68° - 55°, regulacja kąta widzenia poziom / pion montaż podtynkowy, wymiary(mm): część natynkowa: 140x214,5x3mm część podtynkowa: 124x200x47mm	715,00,-	
	Panel z kamerą VKW-138EMC-1B (1 przycisk wywołania) z czytnikiem breloków (2 breloki w kpl, serwisowy i użytkownika) kamera kolorowa 1/4" CCD, czułość 0,8 LUX kąt widzenia 68° - 55°, regulacja kąta widzenia poziom / pion montaż natynkowy wymiary(mm): 196x115x25,5mm	668,00,-	
	Dodatkowy brelok do czytnika	6,80,-	
	Panel z kamerą KW-136MC (1 przycisk wywołania) kamera kolorowa 1/4" CCD typu pin-hole, antywandal czułość 0,5 LUX, kąt widzenia 76° poziom 65° pion podświetlenie podczerwienią montaż natynkowy, wymiary(mm): 102x55x36/30	459,00,-	
	Panel z kamerą KW-E202MC (1 przycisk wywołania) kamera kolorowa 1/4" CCD typu pin-hole, antywandal czułość 0,5 LUX, kąt widzenia 76° - 65° podświetlenie diodami LED montaż natynkowy, wymiary(mm): 132x55x32	439,00,-	

Panele z kamerą b/w		cena netto PLN
	<p>Panel z kamerą KW-138M-1B (1 przycisk wywołania) kamera b/w 1/3" CCD, czułość 0,01 LUX kąąt widzenia 68° - 55°, regulacja kąta widzenia poziom / pion montaż natynkowy wymiary(mm): 196x115x25,5mm</p>	385,00,-
	<p>Panel z kamerą KW-136M (1 przycisk wywołania) kamera b/w 1/3" CCD typu pin-hole, antywandal czułość 0,01 LUX, kąąt widzenia 76° poziom 65° pion montaż natynkowy, wymiary(mm): 102x55x36/30</p>	299,00,-
	<p>Panel z kamerą KW-136CM (3 przyciski wywołania) kamera b/w 1/3" CCD typu pin-hole, antywandal czułość 0,05 LUX, kąąt widzenia 55° - 40° montaż natynkowy, wymiary(mm): 158x61x36/30 w komplecie 3 dystrybutory KW-516M</p>	418,00,-
	<p>RKW-138V2 Daszek natynkowy do kamer KW-138..</p>	54,00,-
	<p>KW-PS136 Podstawka kątowa do kamer KW-136 M/MC</p>	33,00,-
	<p>Moduł KW-EX1 do monitorów KENWEI umożliwia sterowanie (bramą przesuwaną, rygłem, ... itp.) z monitora oraz pozwala na podłączenie kamery CCTV i przycisku dzwonka obudowa nadtynkowa, hermetyczna IP55, wymiary: 80x80x40 mm</p>	55,00,-
	<p>Rozdzielacz KW-516F pozwała na podłączenie 4 paneli bramowych do monitorów obsługujących standardowo 2 panele bramowe wymiary: 86x86x20mm</p>	99,00,-

Panele audio		cena netto PLN
	<p>Panel KW-136 Audio 1 przycisk wywołania współpracuje z każdym 4-przewodowym monitorem Kenwei montaż natynkowy, wymiary(mm): 102x55x36/30</p>	209,00,-
	<p>Panel KW-135-3B Audio 3 przyciski wywołania współpracuje z każdym 4-przewodowym monitorem Kenwei montaż natynkowy, wymiary(mm): 296x115x25,5</p>	419,00,-


SYSTEMY WIELOKATORSKIE KENWEI

Panele z kamerą kolorową SYSTEM 135		cena netto PLN
	<p>Panel z kamerą KW-135MC-3B (3 przyciski wywołania) kamera kolorowa 1/4" CCD, czułość 0,8 LUX kąt widzenia 68° - 55°, podświetlenie światłem białym montaż natynkowy, wymiary(mm): 296x115x25,5</p>	<p>616,00-</p>
	<p>Panel z kamerą KW-135MC-4B (4 przycisków wywołania) kamera kolorowa 1/4" CCD, czułość 0,8 LUX kąt widzenia 68° - 55°, podświetlenie światłem białym montaż natynkowy, wymiary(mm): 296x115x25,5</p>	<p>669,00-</p>
	<p>Panel z kamerą KW-135MC-5B (5 przycisków wywołania) kamera kolorowa 1/4" CCD, czułość 0,8 LUX kąt widzenia 68° - 55°, podświetlenie światłem białym montaż natynkowy, wymiary(mm): 296x115x25,5</p>	<p>679,00-</p>
	<p>Panel z kamerą KW-135MC-6B (6 przycisków wywołania) kamera kolorowa 1/4" CCD, czułość 0,8 LUX kąt widzenia 68° - 55°, podświetlenie światłem białym montaż natynkowy, wymiary(mm): 296x115x25,5</p>	<p>699,00,-</p>
	<p>Panel z kamerą KW-135MC-7B (7 przycisków wywołania) kamera kolorowa 1/4" CCD, czułość 0,8 LUX kąt widzenia 68° - 55°, podświetlenie światłem białym montaż natynkowy, wymiary(mm): 393x115x25,5</p>	<p>739,00,-</p>
	<p>Panel z kamerą KW-135MC-9B (9 przycisków wywołania) kamera kolorowa 1/4" CCD, czułość 0,8 LUX kąt widzenia 68° - 55°, podświetlenie światłem białym montaż natynkowy, wymiary(mm): 393x115x25,5</p>	<p>789,00,-</p>
	<p>Ekspander 138TV-10B (10 przycisków wywołania) montaż natynkowy wymiary(mm): 296x115x25,5mm</p>	<p>579,00-</p>

SYSTEMY WIELOKATORSKIE KENWEI


Panele z kamerą kolorową SYSTEM 18

cena netto
PLN




Panel z kamerą KW-188MC (8 przycisków wywołania)
kamera kolorowa 1/4" CCD, czułość 0,8 LUX
kąt widzenia 70° - 60°, regulacja kąta widzenia poziom/pion
podświetlenie podczerwienią
podświetlane etykiety adresowe (opcja)
regulacja wzmocnienia mikrofonu
regulacja wzmocnienia głośnika
montaż podtynkowy
wymiary(mm):
część natynkowa: 315x124x14
część podtynkowa: 290x115x50

645,00-




Panel z kamerą KW-1812MC (12 przycisków wywołania)
kamera kolorowa 1/4" CCD, czułość 0,8 LUX
kąt widzenia 70° - 60°, regulacja kąta widzenia poziom/pion
podświetlenie podczerwienią
podświetlane etykiety adresowe (opcja)
regulacja wzmocnienia mikrofonu
regulacja wzmocnienia głośnika
montaż podtynkowy
wymiary(mm):
część natynkowa: 400x124x14
część podtynkowa: 370x115x50

675,00-



Panel z kamerą KW-1816MC (16 przycisków wywołania)
kamera kolorowa 1/4" CCD, czułość 0,8 LUX
kąt widzenia 70° - 60°, regulacja kąta widzenia poziom/pion
podświetlenie podczerwienią
podświetlane etykiety adresowe (opcja)
regulacja wzmocnienia mikrofonu
regulacja wzmocnienia głośnika
montaż podtynkowy
wymiary(mm):
część natynkowa: 400x124x14
część podtynkowa: 370x115x50

710,00-



Ekspander 24TV (24 przyciski wywołania)
ekspander do panela KW-188MC
montaż podtynkowy
wymiary(mm):
część natynkowa: 315x124x14
część podtynkowa: 290x115x50

579,00-

SYSTEMY WIELOKATORSKIE KENWEI


Panele z kamerą kolorową SYSTEM 138

cena netto
PLN




Panel z kamerą KW-138MC-3B (3 przyciski wywołania)
kamera kolorowa 1/4" CCD, czułość 0,8 LUX
kąąt widzenia 68° - 55°, regulacja kąta widzenia poziom / pion
montaż natynkowy
wymiary(mm): 296x115x25,5mm

769,00,-




Panel z kamerą KW-138EMC-5B z czytnikiem breloków
(2 breloki w kpl, serwisowy i użytkownika)
kamera 1/4" CCD kolorowa, czułość 0,8 LUX
kąąt widzenia 68/55 stopni, regulacja kąta widzenia poziom / pion
5 przycisków wywołania
wbudowany czytnik kluczy elektronicznych - do 255 kluczy.
montaż natynkowy, wymiary: 296x115x25,5mm

859,00,-




Panel z kamerą KW-138EMC-9B z czytnikiem breloków
(2 breloki w kpl, serwisowy i użytkownika)
kamera 1/4" CCD kolorowa, czułość 0,8 LUX
kąąt widzenia 68/55 stopni, regulacja kąta widzenia poziom / pion
9 przycisków wywołania
wbudowany czytnik kluczy elektronicznych - do 255 kluczy.
montaż natynkowy, wymiary: 393x115x25,5mm

1079,00,-



Ekspander 138TV-10B (10 przycisków wywołania)
montaż natynkowy
wymiary(mm): 296x115x25,5mm

579,00,-



Zasilacz KW-660-A2
AC(~)230V;
DC12V (0,5A), DC15V/13,5V (1A)
AC12V (0,5A)
wymiary: 122x90x75mm

174,00,-



Dystrybutor KW-516M
pozwała na zmniejszenie liczby przewodów w systemach wieloabonenckich poprzez stworzenie magistrali na liniach AF, Vcc, GND i VD pomiędzy panelem bramowym a monitorem/unifonem, wymiary: 86x86x30mm

33,00,-